

Candia

Fascino Italiano

BRICK COLLECTION

Spessore/ Thickness
6.5 mm

Formati/ Sizes
4.8x45 cm 1^{7/8}"x17^{3/4}"
6x25 cm 2^{3/8}"x17^{3/4}"

Finiture/ Finishing
Mat



BRICK

Il brick in gres porcellanato esprime un carattere deciso e contemporaneo, ispirato alla tradizione artigianale. Le sue superfici, ricche di materia e sfumature, donano ritmo e calore agli spazi, valorizzandoli con un fascino urbano e autentico. Resistente e versatile, mantiene nel tempo tutta la sua bellezza naturale.

Porcelain brick tiles express a bold, contemporary character inspired by traditional craftsmanship. Their textured surfaces, rich in depth and nuance, bring rhythm and warmth to spaces, enhancing them with an authentic, urban charm. Durable and versatile, they preserve their natural beauty over time.



MATTONI DELLA CAMPAGNA COTTO

picasso ceramics





EVAN GRIGIO



EVAN

1 formati / sizes

4.8x45 cm 17/8"x173/4"
Mat

1 spessore / thickness

6.5 mm




Avorio




Beige



Greige

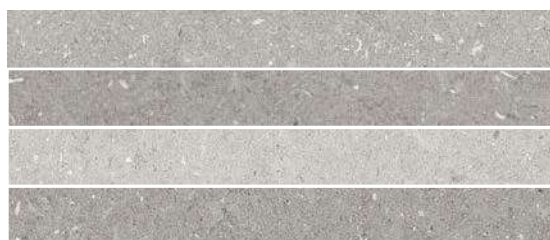

Grigio

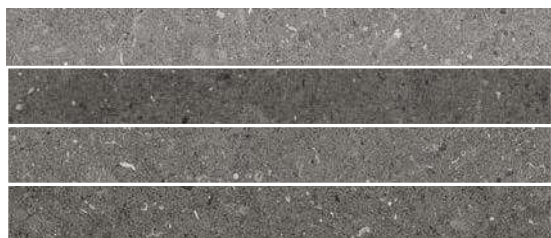

Nero



Bianco

MATTONI DELLA CAMPAGNA

1 formati / sizes

6x25 cm 2³/₈"x17³/₄"
Mat

1 spessore / thickness

6.5 mm



Avorio



Marrone




Cotto



Grigio



Ocra



Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Gres Porcellanato Rettificato - Rectified Porcelain Stoneware

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES		NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ARTISTICA 3 ARTISTICA 3 VALUES
	Dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tiles	10545-2	+0,5		CONFORME
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Comply with
	Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4	Spessore / Thickness > 7,5 mm	Spessore / Thickness < 7,5 mm	Conforme Comply with
			Modulo di rottura > 1300 N Breaking resistance > 35 N/mm² Module of ropture > 1300 N Sforzo di rottura > 35 N/mm²	Modulo di rottura > 700 N Breaking resistance > 32 N/mm² Module of ropture > 700 N Sforzo di rottura > 32 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione profonda abrasion deep resistance	ISO-10545-6	minore di 175mm² (volume asportato-volume removed)		Conforme Comply with
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale)	(EN 101)	Non in vigore Not in force		Conforme Comply with
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		Conforme Comply with
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects		Conforme Comply with
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface		Conforme Comply with
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	Metodica di prova disponibile Testing method available		Conforme Comply with
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 min Minimum class 3		Conforme Comply with
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A.	> 0,40		Valore fornito a richiesta Value supplied on demand
		ASTM C 1028	> 0,60		
		ANSI A 137.1	> 0,42 WET		
		DIN 51130	10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12		
		DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C		
		AS/NZS 4586	SRV: 35-44		
		EN 12633	-		
		BS 7976-2	> 36		

¹ Escluso i prodotti lappati / Polished products are excluded

* Mohs ≥ 5 Superficie Lappata / Polished surface

Grado di variazione cromatica
Degree of colour change

V1 Aspetto uniforme
Uniform appearance

V2 Lieve variazione
Slight appearance

V3 Moderata variazione
Moderate appearance

V4 Forte variazione
Substantial appearance

TABELLA IMBALI/ PACKAGING

formato size	spessore thickness	imballo packaging	pz/scat pcs/box	mq/scat m²/box	kg/mq kg/sqm	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
6x25	9,5	scat/box	32	0,58	16,9	100	58	980,2
4,8x45	9,5	scat/box	32	0,74		66	48,84	904,2

CERTIFICAZIONI/ CERTIFICATIONS



Candia[®]

Fascino Italiano

Organization
&
High Tech RND

info@candiaceramica.it
www.candiaceramica.it